



ECOPERLA

ECOPERLA HYDROTOWER STACJA DO NAPOWIETRZANIA WODY

OPIS

Stacja do napowietrzania wody Ecoperla Hydrotower wspomaga uzdatnianie wody poprzez wprowadzenie do niej tlenu. Woda jest napowietrzana każdorazowo podczas poboru, dzięki czemu proces odbywa się w sposób ciągły. Urządzenie jest rekomendowane do wody studziennej.

CECHY

- Wysoka skuteczność napowietrzania wody
- Kompaktowa konstrukcja
- Proste podłączenie hydrauliczne




DANE TECHNICZNE


Model	Ecoperla Hydrotower S	Ecoperla Hydrotower M	Ecoperla Hydrotower L
Głowica	Napowietrzająca		
Przyłącze	1"	1"	1"
Ilość powietrza przy ciśnieniu 3-5 bar i wydajności pompy 2-5 m³/h*	0,5-0,75 l/min	0,5-1,0 l/min	0,5-1,5 l/min
Wymiary butli	10 x 54 cal	13 x 54 cal	16 x 65 cal
Wysokość	153 cm	154 cm	182 cm
Szerokość	26 cm	34 cm	42 cm
Głębokość	26 cm	34 cm	42 cm
Temperatura (min./maks.)	2/48 °C	2/48 °C	2/48 °C
Ciśnienie (min./maks.)	1,5/6 bar	1,5/6 bar	1,5/6 bar

*Przy innych parametrach pracy pompy lub przy wysokiej zawartości żelaza ilość powietrza należy skonsultować ze sprzedawcą

WYMIARY

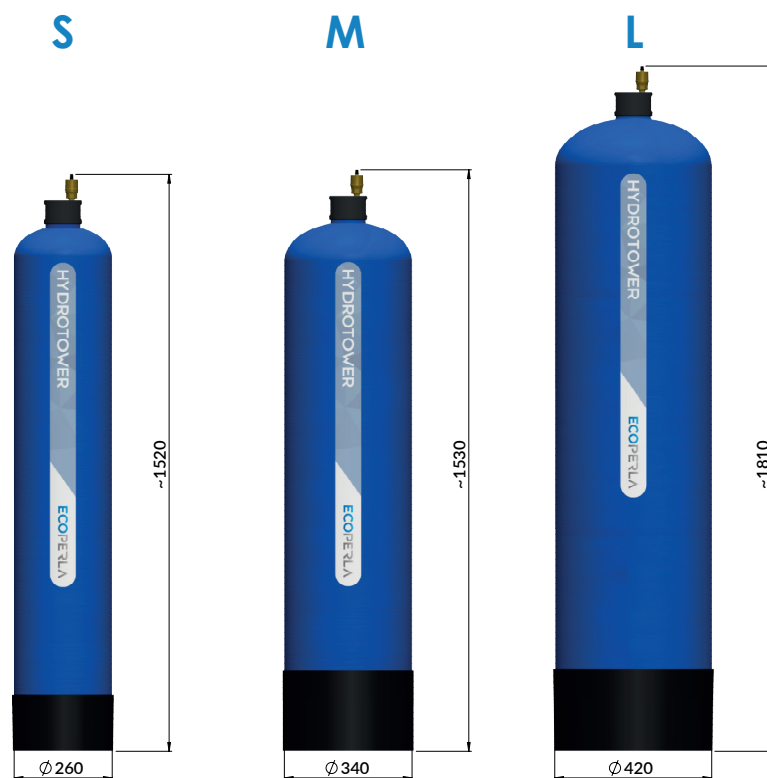


SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZE ZWĘŻKĄ NAPOWIERZAJĄCĄ

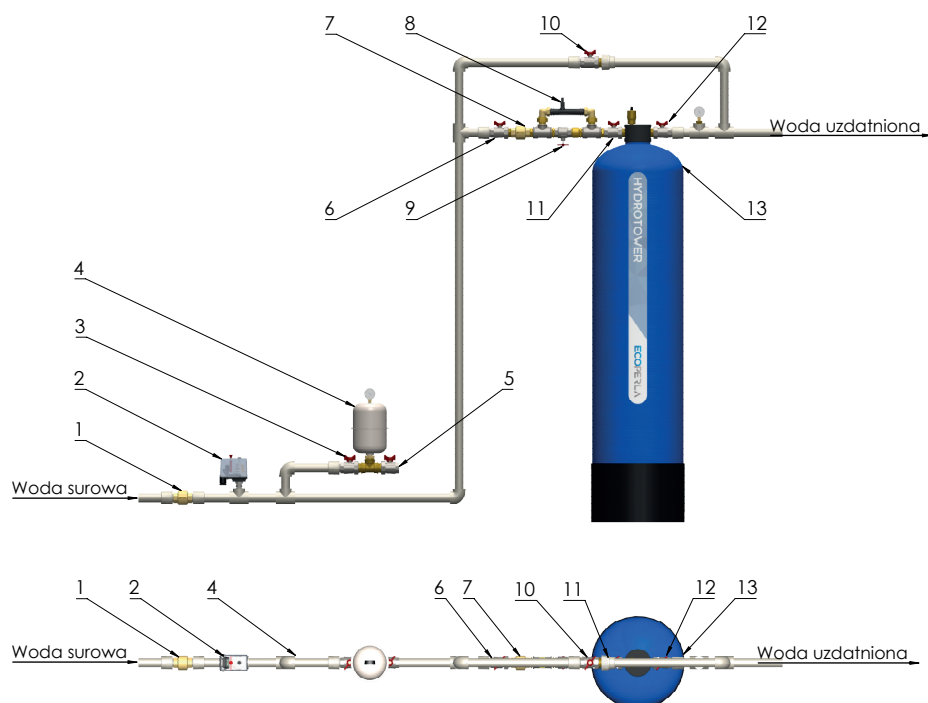

UWAGI

- Urządzenie nie zastępuje zbiornika hydroforowego, ale stanowi jego doskonałe uzupełnienie
- Zaleca się połączenie urządzenia z ASN, ale przy niewielkich problemach z zapachem wody działa również ze zwężką napowietrzającą

SCHEMAT PODŁĄCZENIA Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM NAPOWIERZANIA

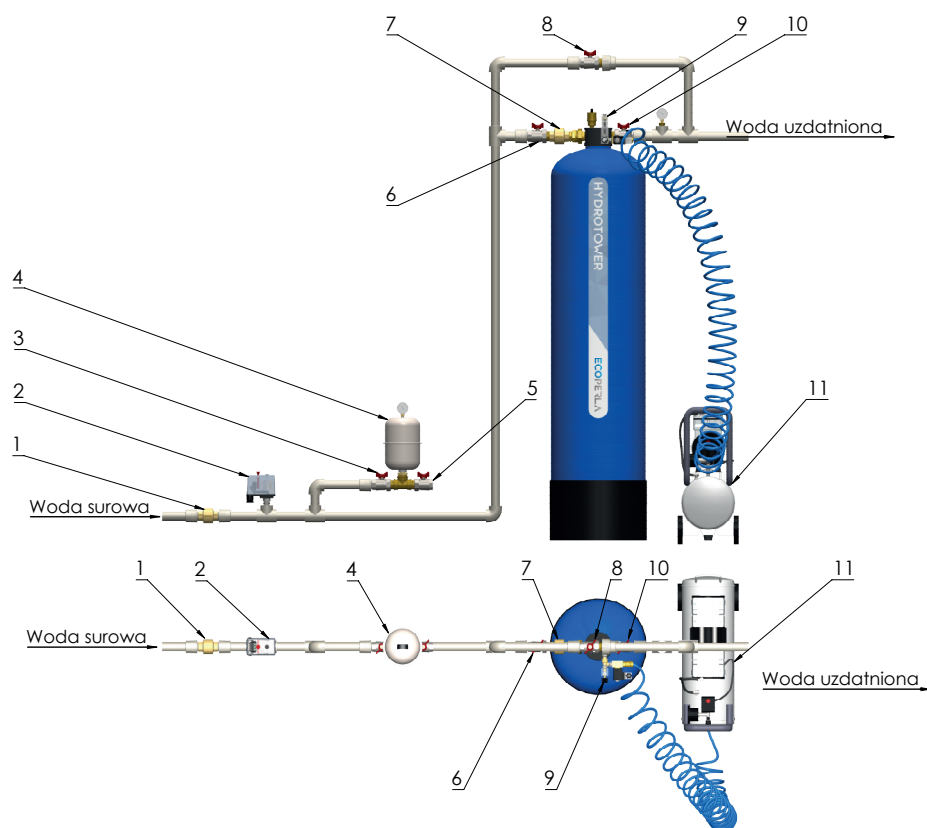

UWAGI

- Urządzenie nie zastępuje zbiornika hydroforowego, ale stanowi jego doskonałe uzupełnienie
- Zaleca się połączenie urządzenia z ASN, ale przy niewielkich problemach z zapachem wody działa również ze zwężką napowietrzającą