

ECOPERLA HYDROTOWER

TWÓJ PROBLEM

Woda studzienna ma intensywny, nieprzyjemny zapach lub metaliczny posmak. Chcesz zamontować odżelaziacz i odmanganiacz. Szukasz sposobu na skuteczne napowietrzanie, ale tradycyjne zbiorniki ocynkowane są zbyt duże lub kłopotliwe w eksploatacji.

NASZE ROZWIĄZANIE


Wydajna stacja napowietrzająca wodę Ecoperla Hydrotower łączy w sobie funkcję wydajnej aeracji z kompaktową budową. Stanowi etap wstępnego uzdatniania, który przygotowuje wodę do dalszej filtracji (np. na złożach odżelaziających), zapewniając jej maksymalne natlenienie. Działa stabilnie nawet przy dużym poborze wody.

INFORMACJE OGÓLNE

Ecoperla Hydrotower to stacja do napowietrzania wody dostępna w trzech rozmiarach. Obejmuje butlę ciśnieniową oraz głowicę napowietrzającą, które razem tworzą system działający podobnie do hydroforu, ale pozbawiony jego typowych wad. Stanowi świetny wybór dla gospodarstw domowych użytkujących wodę studzienną.

Model	S	M	L
Wymiary kolumny (w/s/g)	153 x 26 x 26 cm	154 x 34 x 34 cm	182 x 42 x 42 cm
Ilość powietrza przy ciśnieniu 3-5 bar i wydajności pompy 2-5 m³/h*	0,5-0,75 l/min	0,5-1,0 l/min	0,5-1,5 l/min
Przyłącze	1"	1"	1"
Temperatura (min./maks.)	2/48 °C	2/48 °C	2/48 °C
Ciśnienie (min./maks.)	1,5/6 bar	1,5/6 bar	1,5/6 bar

*Przy innych parametrach pracy pompy lub przy wysokiej zawartości żelaza ilość powietrza należy skonsultować ze sprzedawcą

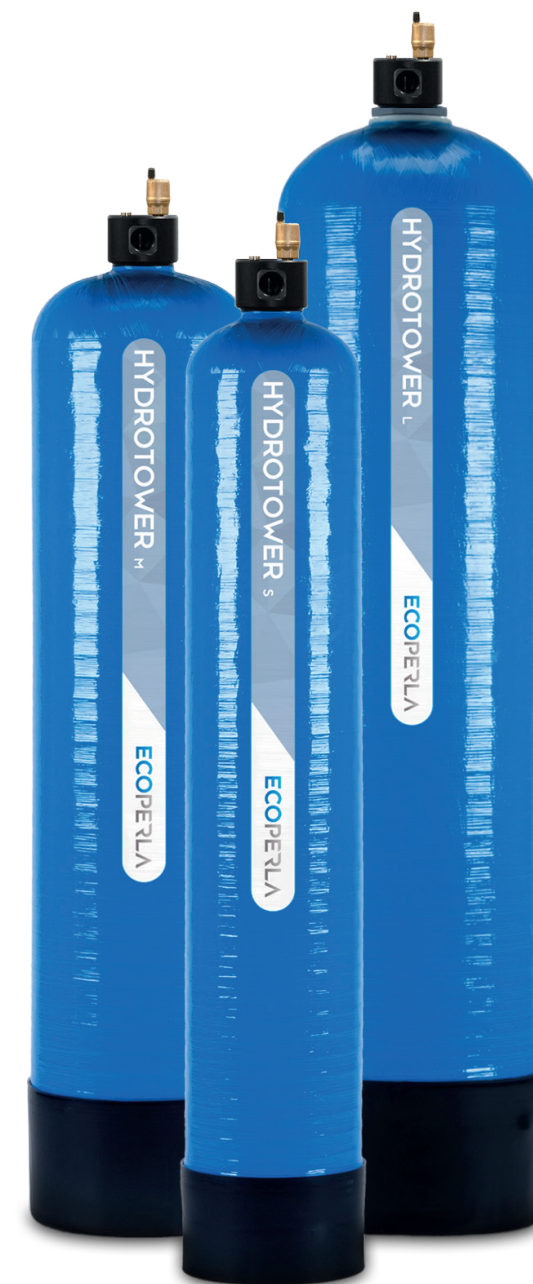

SKUTECZNA REDUKCJA BRZDĘKIEGO ZAPACHU WODY

ZASADA DZIAŁANIA

W zbiorniku ciśnieniowym woda pozostaje w bezpośrednim kontakcie z poduszką powietrzną. Podczas eksploatacji urządzenia część powietrza rozpuszcza się w wodzie, zapewniając jej odpowiednie natlenienie. Nadmiar powietrza jest usuwany za pomocą odpowietrznika. Urządzenie nie zastępuje hydroforu, dlatego należy przed nim zamontować zbiornik przeponowy jako naczynie wyrównawcze.

ZANIECZYSZCZENIA USUWANE Z WODY

- Związki odpowiedzialne za nieodpowiedni zapach wody

ZALETY

- Bezawaryjna głowica z napowietrznikiem
- Kompatybilność ze zwężką napowietrzającą i automatycznym systemem napowietrzania
- Małe gabaryty w porównaniu do hydroforu ocynkowanego
- Łatwy montaż i obsługa

